



vis auto-perçuse acier zingué blanc cémenté  
cylindrique bombée empreinte carrée

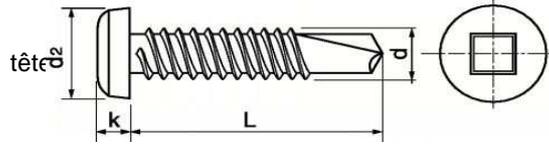


diametre	embout	longueur	Ø tête d2	ep tête	k	capacité de percage	capacité d'assemblage
3,5	SQ1	9,5	6,9	2,6		2	5
		13					8
		16					11
3,9	SQ2	13	7,5	2,8		2	7
		16					10
		19					13
		22					17
		25					19
4,2	SQ2	13	8,2	3		3	6
		16					9
		19					12
		25					18
		32					25
		38					31
		45					38
		50					43
4,8	SQ2	13	9,5	3,5		4	4
		16					7
		19					10
		25					16
		32					23
		38					29
		45					36
		50					42
		60					51
		70					61
80	71						

vis autoperceuse acier zingué blanc cémenté  
tête fraisée empreinte carrée

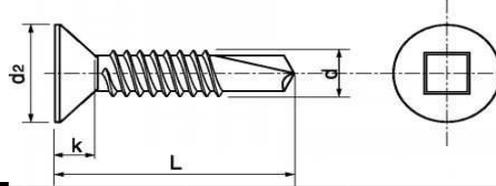


diametre	embout	longueur	Ø tête d2	ep tête k	capacité de percage	capacité d'assemblage
3,5	SQ1	13	6,8	2,1	2	8
		16				11
		19				14
3,9	SQ2	13	7,5	2,3	2	7
		16				10
		19				13
		22				17
		25				19
		32				26
4,2	SQ2	13	8,1	2,5	3	6
		16				9
		19				12
		25				18
		32				25
		38				31
		45				38
		50				43
4,8	SQ2	13	9,5	3	4	4
		16				7
		19				10
		25				16
		32				23
		38				29
		45				36
		50				42
		60				51
		70				61
80	71					

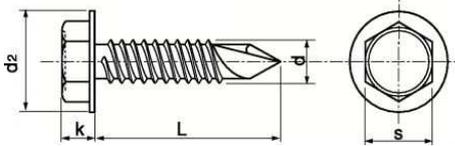vis auto-perceuse acier zingué blanc cimenté Hexagonal			tête				
diametre	embout	longueur	Ø tête d2	ep tête	k	capacité de percage	capacité d'assemblage
3,5	5,5	13	8,3	3,2	2	2	8
		16					11
		19					14
		25					20
3,9	5,5	13	8,3	3,2	2	2	7
		16					10
		19					13
		22					17
4,2	7	13	8,8	4	3	3	6
		16					9
		19					12
		25					18
		32					25
4,8	8	13	10,5	4,1	4	4	4
		16					7
		19					10
		25					16
		32					23
		38					29
		45					36
		50					42
60	51						
5,5	8	19	11	5	5	5	9
		22					12
		25					15
		32					22
		38					28
		45					35
		50					40
		60					50
6,3	10	19	13,5	6,1	6	6	8
		22					11
		25					14
		32					21
		38					27
		50					39
		60					49
		70					59
		80					69
		100					89
120	109						
140	128						

Rondelle acier ou inox neoprene pour vis de 4,2


Rondelle acier et inox neoprene pour vis de 4,8 et 5,5

vis tôle acier DACROMET tete cylindrique  
bombée empreinte carrée fendue




diametre	embout	longueur	Ø tête d2	ep tête k	capacité de percage	capacité d'assemblage
4,2	SQ2	13	8,2	3,1	3	9
4,8	SQ2	13	9,5	3,6	4	9
		16				12

vis tôle inox tete cylindrique bombée  
empreinte carrée

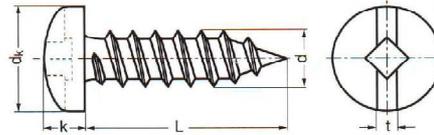


diametre	embout	longueur	Ø tête d2	ep tête k	capacité de percage	capacité d'assemblage
4,2	SQ2	13	8,2	3,1	3	9
4,8	SQ2	13	9,5	3,6	4	9
		16				12

vis tôle alu tete cylindrique bombée  
empreinte carrée fendue



4,2	SQ2	13	8,2	3,1	3	9
4,8	SQ2	16	9,5	3,6	4	12

vis auto perceuse à ailettes acier zingué  
blanc cémenté tête fraisée empreinte torx



diametre	embout	longueur	capacité de perçage	capacité d'assemblage
5,5	T30	50	5	30
6,3	T30	50	6	30
		60		40
		70		50
		80		60