


Rivet Eclaté Alu Acier

Tête Plate

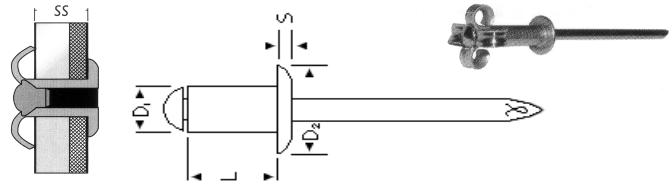

Corps : Alu (AL Mg 3,5)

Tige : Acier zingué

| D ₁ (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D ₂ tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) | Boîlage |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 3,2 | 10 | 2 à 5 | 3,5 | 6,5 | 120 | 80 | 1000 |
| | 15 | 6 à 11 | | | | | 1000 |
| 4 | 10 | 2 à 5 | 4,4 | 8,4 | 180 | 130 | 500 |
| | 12 | 4 à 7 | | | | | 500 |
| | 14 | 6 à 9 | | | | | 500 |
| | 16 | 8 à 11 | | | | | 250 |
| | 18 | 10 à 13 | | | | | 250 |
| | 20 | 12 à 15 | | | | | 250 |
| | 25 | 15 à 20 | | | | | 250 |
| | 30 | 20 à 25 | | | | | 250 |
| 4,8 | 10 | 1 à 4 | 5,2 | 10,1 | 240 | 220 | 250 |
| | 12 | 3 à 6 | | | | | 250 |
| | 14 | 5 à 8 | | | | | 250 |
| | 16 | 7 à 10 | | | | | 250 |
| | 18 | 9 à 12 | | | | | 250 |
| | 20 | 11 à 14 | | | | | 250 |
| | 25 | 14 à 19 | | | | | 250 |
| | 30 | 19 à 24 | | | | | 250 |
| | 35 | 24 à 29 | | | | | 250 |
| | 40 | 28 à 33 | | | | | 250 |
| 6,4 | 12 | 3 à 5 | 6,7 | 12,5 | 350 | 240 | 250 |
| | 18 | 8 à 10 | | | | | 250 |
| | 25 | 14 à 19 | | | | | 250 |
| | 35 | 20 à 25 | | | | | 250 |
| | 50 | 32 à 40 | | | | | 200 |
| | 80 | 60 à 70 | | | | | 100 |
| | 100 | 80 à 90 | | | | | 100 |
| | 120 | 90 à 110 | | | | | 100 |
| | 150 | 120 à 140 | | | | | 100 |
| | 175 | 140 à 160 | | | | | 100 |
| | 190 | 150 à 180 | | | | | 50 |