


Rivet Etanche Alu Acier

Tête Plate

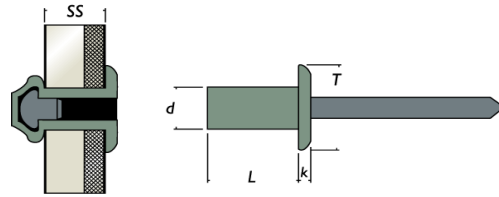

Corps : Alu (AL Mg 5)

Tige : Acier Zingué

D ₁ (mm)	L corps (mm)	Plage serrage (mm)	D perçage (mm)	D ₂ tête (mm)	Résistance traction (DaN)	Résistance cisaillement (DaN)	Boîtage
3,2	6,5	0,5 à 2	3,3	6,7	120	100	1000
	8	2 à 3,5					1000
	9,5	3,5 à 5,0					1000
	10,7	5,0 à 6,5					1000
	12,7	6,5 à 8,0					1000
4	8	0,5 à 3,5	4,1	8,4	210	150	1000
	9,5	3,5 à 5,0					1000
	11	5,0 à 6,5					1000
	12,7	6,5 à 8,0					1000
	15	8,0 à 11,0					500
4,8	8	1,0 à 3,5	4,9	10,1	300	230	500
	9,5	3,5 à 5,0					500
	11	5,0 à 6,5					500
	12,5	6,5 à 8,0					500
	14	8,0 à 9,5					500
	16	9,5 à 11,0					500
	18	11,0 à 13,0					500
	21	13,0 à 16,0					500
6,4	12,5	1,5 à 6,0	6,5	13,4	440	330	250
	16	6,0 à 9,5					250