


Riveteuse oléopneumatique pour rivets de structure et boulons

La RIV 511 B est destinée à la pose des rivets de structure type MAGNARIV ou Interlock® \varnothing 9.8 et des boulons RIVLOCK et RIVLOCKGRIP ou Avdelok® et Maxlok® jusqu'à \varnothing 6.4.

C'est un outil solide, conçu pour une utilisation facile et rapide.

Il est constitué d'un pistolet en aluminium peint raccordé à l'unité de commande par un tuyau.

Cette riveteuse est livrée nue.
Vous avez le choix entre 13 kits de pose pour l'équiper :

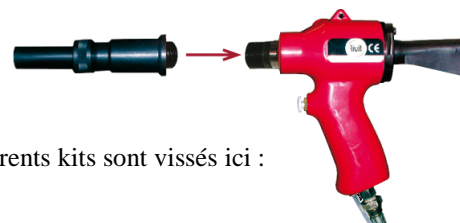

Les différents kits sont vissés ici :

	Kit	Code
MAGNARIV ou Interlock® \varnothing 9.8	511B/98B	4201700
MONRIV ou Monobolt® \varnothing 9.8	511B/98B	4201700+ 4201800
RIVTAINER ou Avtainer®	511B/64B2	3270000+ 4193200
RIVBOLT ou HUCKTAINER	511B/64B/1	3270000+ 2973000
RIVLOCK ou Avdelok® \varnothing 8.0	511B/80B	3344400
RIVLOCK ou Avdelok® \varnothing 10.0	511B/100B	3293000
RIVLOCKGRIP ou Maxlok® \varnothing 6.4	511B/64G	3656700
RIVLOCKGRIP ou Maxlok® \varnothing 8.0	511B/80G	3649000
RIVLOCKGRIP ou Maxlok® \varnothing 10.0	511B/100G	3649100
RIVET BOM \varnothing 5	511B/50M	3359000
RIVET BOM \varnothing 6.4	511B/64M	3359400
RIVET BOM \varnothing 8	511/80M	3349800

Caractéristiques techniques :	
Pression nominale	6 bar
Puissance maxi à 6 bar	40 000 N
Course du cylindre	32 mm
Poids total	28 Kg
Longueur du tuyau	3 m

GIRAUD & RAY

RIVETAGES & FIXATIONS FOURNITURES INDUSTRIELLES

Parc Wilson - 31, rue Wilson - 69150 DECINES
 ☎ 04 78 49 87 30 - Fax 04 78 49 87 65
 Contact@giraud-ray.com www.giraud-ray.fr

