


Rivet Alu Acier

Tête Fraisée

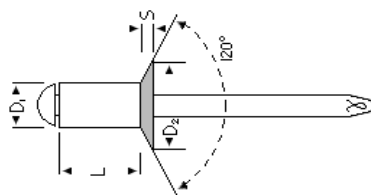

Corps : Alu (AL Mg 3,5)

Tige : Acier zingué

D <sub>1</sub> (mm)	L corps (mm)	Plage serrage (mm)	D perçage (mm)	D <sub>2</sub> tête (mm)	Résistance traction (DaN)	Résistance cisaillement (DaN)	Boîitage
2,4	6	1,5 à 3,5	2,5	4,8	45	35	1000
	7	2,5 à 4,5					1000
	9	4,5 à 6,5					1000
3	6	0,5 à 3	3,1	6	95	70	1000
	8	2 à 4					1000
	9	4 à 6					1000
	11	6 à 8					1000
3,2	7	2 à 4	3,3	6	100	80	1000
	8	3 à 5					1000
	9	4 à 6					1000
	11	6 à 8					1000
	12	7 à 9					1000
	14	9 à 11					1000
4	7	2 à 3	4,1	7,5	170	120	1000
	8	3 à 4					1000
	9	4 à 5					1000
	10	5 à 7					1000
	12	6 à 8					1000
	14	8 à 10					500
	16	10 à 12					500
	18	12 à 14					500
	25	19 à 21					500
4,8	10	3 à 5	5	9	240	180	500
	12	5 à 7					500
	14	7 à 9					500
	16	9 à 11					500
	18	11 à 13					500
	20	14 à 16					500
	25	17 à 20					250
	30	23 à 25					250