



Rivet Eclaté Alu Acier  
Tête Plate

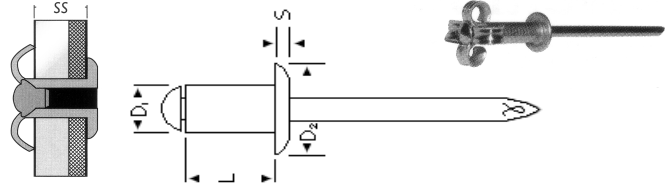

Corps : Alu (AL Mg 3,5) - Tige : Acier zingué

D <sub>1</sub> (mm)	L corps (mm)	Plage serrage (mm)	D perçage (mm)	D <sub>2</sub> tête (mm)	Résistance traction (DaN)	Résistance cisaillement (DaN)	Boîlage
4	10	2 à 5	4,4	8,4	180	130	500
	12	4 à 7					500
	14	6 à 9					500
	16	8 à 11					250
	18	10 à 13					250
	20	12 à 15					250
	25	15 à 20					250
	30	20 à 25					250
4,8	10	1 à 4	5,2	10,1	240	220	250
	12	3 à 6					250
	14	5 à 8					250
	16	7 à 10					250
	18	9 à 12					250
	20	11 à 14					250
	25	14 à 19					250
	30	19 à 24					250
	35	24 à 29					250
	40	28 à 33					250

Rivet Eclaté Alu Acier  
Tête Large

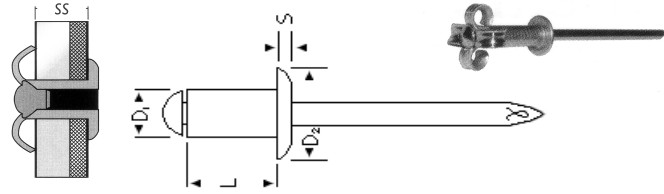

Corps : Alu (AL Mg 3,5)

Tige : Acier zingué

D <sub>1</sub> (mm)	L corps (mm)	Plage serrage (mm)	D perçage (mm)	D <sub>2</sub> tête (mm)	Résistance traction (DaN)	Résistance cisaillement (DaN)	Boîtage
4	10	2 à 5	4,4	10	180	130	500
	12	4 à 7					500
	14	6 à 9					250
	16	8 à 11					250
	18	10 à 13					250
	20	12 à 15					250
	25	15 à 20					250
	30	20 à 25					250
4,8	10	1 à 4	5,2	15	240	220	250
	12	3 à 6					250
	14	5 à 8					250
	16	7 à 10					250
	18	9 à 12					250
	20	11 à 14					250
	25	14 à 19					250
	30	19 à 24					250
	35	24 à 29					250