


Rivet Stavex® acier acier Tête fraisée

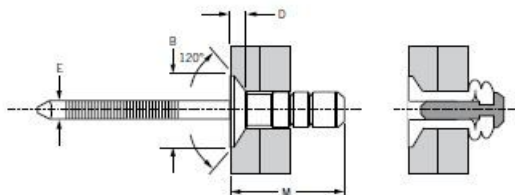

Corps : acier - Tige : acier

∅ (mm)	Plage serrage (mm)	diamètre perçage(m m)	M max (mm)	B max (mm)	D max (mm)	E max (mm)	Résistance cisaillement (kN)	Résistance traction (kN)	réf.
3.2	1.0 à 6.0	3.3 à 3.4	14	6.0	1.0	2.2	0.9	1.17	0BS04--00414
4.8	2.36 à 6.35	4.9 à 5.0	13.7	8.9	1.4	3.0	2	2.89	0BS04--00516
	4.19 à 6.35		13.7						0BS04--00612
	2.36 à 9.52		17.0						0BS04--00618
	6.35 à 12.70		20.1						0BS04--00622