


**OUTIL OLEOPNEUMATIQUE DE POSE DE RIVETS DE STRUCTURE
- TYPE 7220 -**



CARACTERISTIQUES DE L'OUTIL TYPE 07220			
PRESSION D'AIR	■ minimum - maximum	■ 5,4 - 8,5 bars	■ 80 - 100 lbf/in ²
VOLUME D'AIR LIBRE NECESSAIRE	■ à 5,5 bars / 80 lbf/in ²	■ 3,5 litres	■ ,516 ft ³
COURSE	■ minimum	■ 19 mm	■ ,75 in
FORCE DE TRACTION	■ à 5,5 bars / 80 lbf/in ²	■ 26,7 kN	■ 2450 lbf
CYCLE DE POSE	■ environ	■ 3 secondes	■
NIVEAU SONORE	■	■ 71,8 dB(A)	■
POIDS	■ sans équipement de pose	■ 5,0 kg	■ 11 lb
VIBRATIONS	■ inférieures à	■ 2,5 m/s ²	■

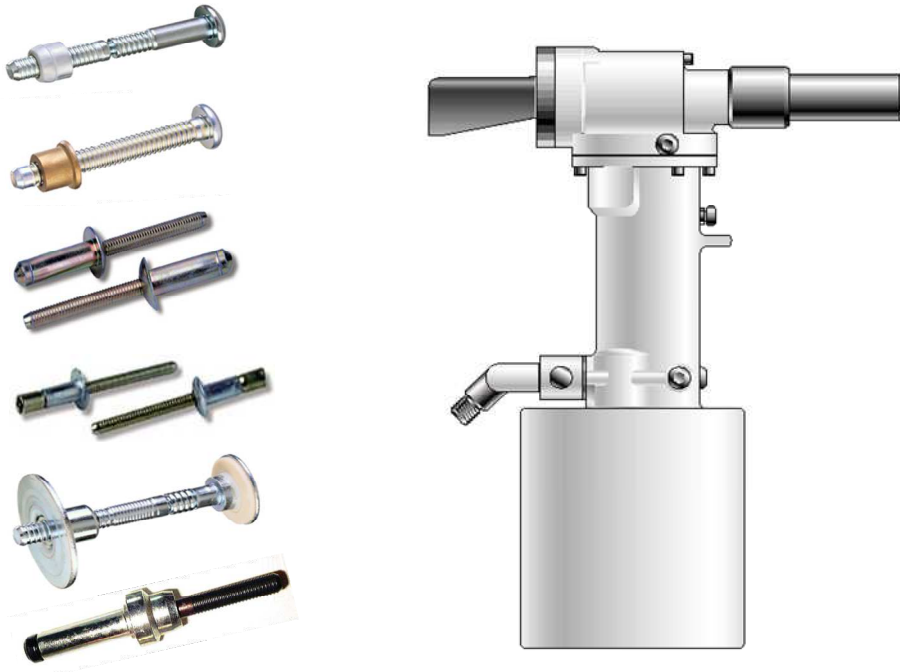