

Riveteuse oléopneumatique avec rotation à 360° de la tête


Code 4420100

La RIV 536 est destinée à la pose de rivets jusqu'au ø5. Elle est équipée d'une tête angulaire qui peut pivoter horizontalement sur 360 ° et être orientée verticalement de 0 ° à 180 ° permettant ainsi la pose de rivets aveugles dans les zones d'accès difficile ou en aveugle .

La RIV536 est vendue dans une valise avec les nez pour Ø 2.4 - 3.0/3.2 - 3.4/4.0 - 5.0

Equipement :

désignation	qté
Nez Ø 2.4 mm	1
Nez Ø 3.0 à 3.2 mm	1
Nez Ø 3.4 à 4.0 mm	1
Nez Ø 5.0 mm	1
Mors (3 pieces)	2

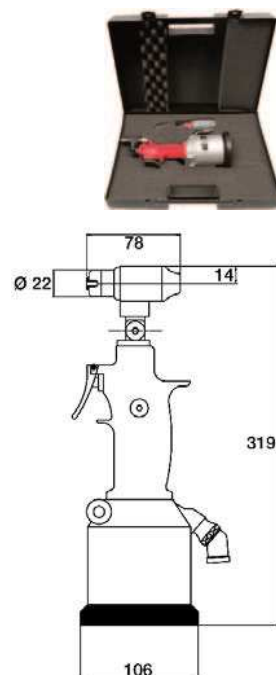

Caractéristiques techniques :	
Pression nominale	6 bar
Pression min.max	5-7 bar
Consommation d'air à 6 bars	3.1 L
Course	14 mm
Puissance maxi à 6 bar	8 500 N
Poids	1.8 Kg
Vibrations	<2,5m/s²
Niveau sonore	61 dB (A)

Rotation de la tête à 360° (horizontalement) et de 0° à 180° (verticalement)

Utilisation verticalement :

